



TECTUL

Ducto flexible



MATERIALES

Construida con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil.

APLICACIÓN

Ideal para sistemas de climatización, extracción de aire, y ventilación en edificios comerciales e industriales.

CARÁCTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Variaciones desde 4" a 50" en rollos de 10 [mts]

Datos técnicos	
Diámetro nominal - NPS [in]	Diámetro interior - Di [mm]
4	100
5	125
6	150
8	200
10	250
12	300
14	350
16	400
18	450
24	600
28	700
32	800
38	915
40	1000
42	1067
48	1200
50	1270


Características adicionales	
Temperatura de trabajo:	De - 20 °C a 80° C (De -4 °F a 176 °F)
Pared interna lisa para un flujo de aire eficiente y mínima pérdida de presión.	
Alta flexibilidad que facilita la instalación en espacios reducidos.	
Resistente a la corrosión y a la intemperie para uso en entornos exteriores.	

* Fotos y medidas referenciales, sujetas a cambios sin previo aviso por parte del proveedor o fabricante.



TECTUL

Flexible duct

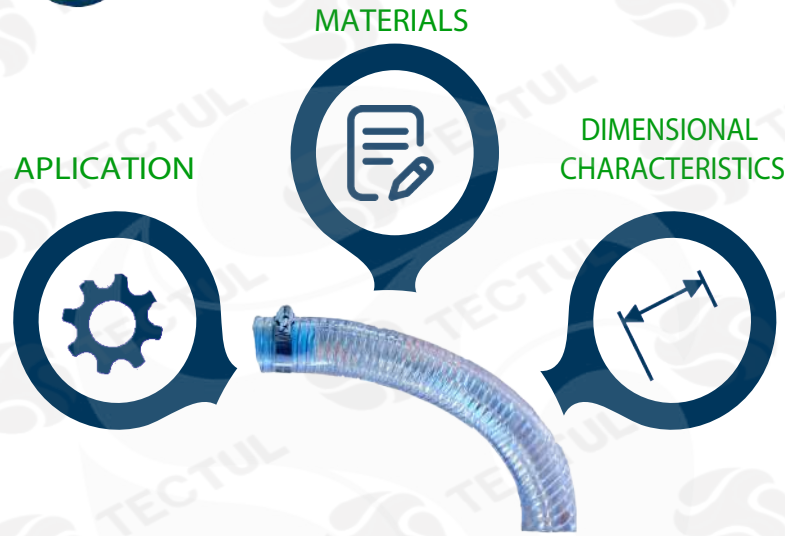

Mechanical data	
Nominal diameter - NPS [in]	Internal diameter - Di [mm]
4	100
5	125
6	150
8	200
10	250
12	300
14	350
16	400
18	450
24	600
28	700
32	800
38	915
40	1000
42	1067
48	1200
50	1270

Additional Features	
Work temperature:	From - 20 °C to 80° C (from -4 °F to 176 °F)
Smooth inner wall for efficient airflow and minimal pressure loss.	
High flexibility for easy installation in tight spaces.	
Corrosion and weather-resistant for outdoor use.	

MATERIALS

Constructed from high-quality materials to ensure a long service life.

APPLICATION

Ideal for air conditioning systems, air extraction, and ventilation in commercial and industrial buildings

DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

Variations from 4" to 50" in rolls of 10 [mts]

* Reference photos and measurements, subject to change without prior notice from the supplier or manufacturer.