



TECTUL

Tubo PVC presión Campana X Espigo

MATERIALES

APLICACIONES

NORMA



MATERIALES

Tubería fabricada en PVC con unión mecánica tipo Rieber, permitiendo impedir el desplazamiento del anillo dentro del tubo al momento de ser instalado.



APLICACIONES

Utilizado en el sector de infraestructura con tuberías para acueducto, alcantarillado y riego.




NORMA

NTC 1062
NTC 2295
Reglamento Técnico Resolución 0501.

Clase RDE 21				
Diametro nominal NPS [in]	Diámetro exterior - De [mm]	Diámetro interior - Di [mm]	Espesor de pared - t [mm]	Presión de trabajo a 23 °C
2	60,32	54,18	2,87	200 [PSI] 1,38 [MPa]
2 1/2	73,02	65,57	3,48	
3	88,90	79,83	4,24	
4	114,30	102,66	5,44	
6	168,28	151,10	8,03	
8	219,08	196,80	10,41	
10	273,05	245,27	12,98	
12	323,85	290,92	15,39	
14	355,60	319,39	16,92	
16	406,40	364,99	19,35	
18	457,20	410,61	21,77	
20	508,00	456,25	24,18	
Tramos de 6 [mts] de longitud.				
RDE = De / t				

Sección transversal tubo PVC

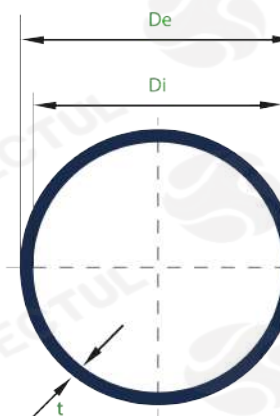

* Fotos y medidas referenciales, sujetas a cambios sin previo aviso por parte del proveedor o fabricante.



TECTUL

PVC pressure tube Bell X Spigot

MATERIALS



APPLICATION



STANDARD



MATERIALS



Pipe made of PVC with Rieber-type mechanical union, allowing to prevent the displacement of the ring inside the tube at the time of installation.

APPLICATION



Used in the infrastructure sector with pipes for aqueduct, sewerage and irrigation.


STANDARD



NTC 1062
NTC 2295
Technical Regulation Resolution 0501.

Class RDE 21				
Nominal diameter NPS [in]	External diameter - De [mm]	Internal diameter - Di [mm]	Wall thickness - t [mm]	Working pressure at 23 °C
2	60,32	54,18	2,87	200 [PSI] 1,38 [MPa]
2 1/2	73,02	65,57	3,48	
3	88,90	79,83	4,24	
4	114,30	102,66	5,44	
6	168,28	151,10	8,03	
8	219,08	196,80	10,41	
10	273,05	245,27	12,98	
12	323,85	290,92	15,39	
14	355,60	319,39	16,92	
16	406,40	364,99	19,35	
18	457,20	410,61	21,77	
20	508,00	456,25	24,18	
Sections of 6 [mts] in length.				
RDE = De / t				

Cross section PVC pipe

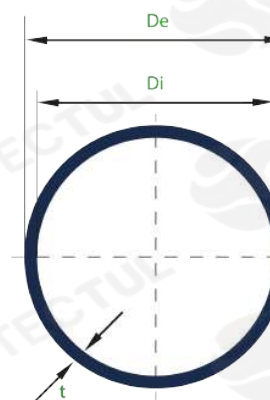

* Reference photos and measurements, subject to change without prior notice from the supplier or manufacturer.