




TECTUL

UNIÓN SIMPLE - CLASE 300

MATERIALES

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

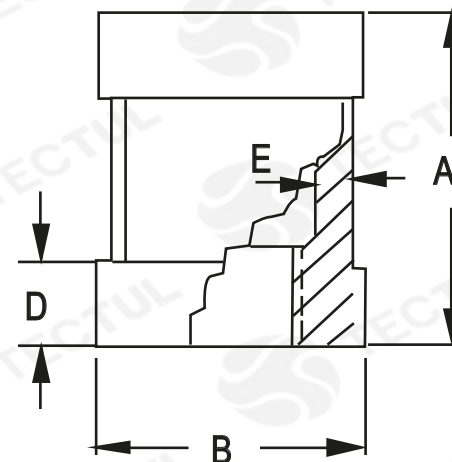

* Vista de sección transversal de tipo informativa. No representa una versión específica del accesorio o elemento.

DATOS TÉCNICOS

MEDIDA	ALTURA [mm] (A)	ANCHO [mm] (B)	LONGITUD DE ROSCA [mm] (D)	ESPESOR [mm] (E)	PASO DE ROSCA	PESO [g]
1/8"	20,00*	15,00*	8,30*	1,50*	27	12*
1/4"	18,00*	29,00*	10,93*	2,10*	18	23*
3/8"	22,00*	30,00*	11,93*	3,81*	18	41*
1/2"	39,00*	28,00*	14,47*	4,06*	14	78*
3/4"	41,00*	34,00*	16,25*	4,57*	14	107*
1"	51,00*	40,00*	19,05*	5,08*	11,5	173*
1 1/4"	51,00*	50,00*	21,33*	5,58*	11,5	237*
1 1/2"	52,00*	57,00*	22,09*	6,09*	11,5	307*
2"	55,00*	70,00*	25,40*	6,60*	11,5	466*
2 1/2"	58,00*	85,00*	29,71*	7,87*	8	523*
3"	80,00*	104,00*	31,24*	8,89*	8	1333*
4"	80,00*	133,00*	36,19*	11,68*	8	1825*

* Fotos y medidas referenciales, sujetas a cambios sin previo aviso por parte del proveedor o fabricante.

MATERIALES



Fabricados hierro maleable negro
ASTM A197/A197M

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



Con extremos reforzados. Recomendado para la conducción de aceites, petróleo, gases (GLP/GNV) y vapor

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES



Dimensiones básicas según la Norma Nacional estadounidense. Con conexión roscada NPT según ANSI/ASME B1.20.1




TECTUL

COUPLING - CLASS 300

MATERIALS

PHYSICAL CHARACTERISTICS

DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

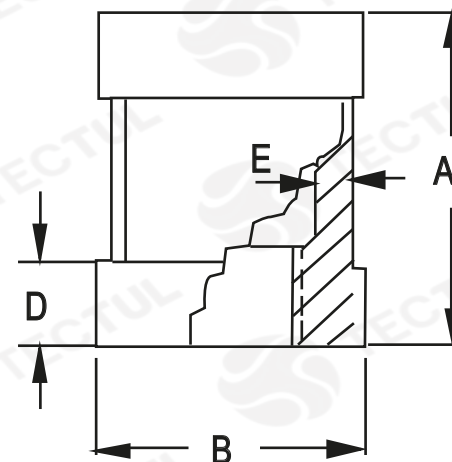

* Informational cross-sectional view. Does not represent a specific version of the accessory or item.

TECHNICAL DATA

MEASURE	HEIGHT [mm] (A)	WIDTH [mm] (B)	THREAD LENGTH [mm] (D)	THICKNESS [mm] (E)	THREAD PITCH (H/IN)	WEIGHT [g]
1/8"	20,00*	15,00*	8,30*	1,50*	27	12*
1/4"	18,00*	29,00*	10,93*	2,10*	18	23*
3/8"	22,00*	30,00*	11,93*	3,81*	18	41*
1/2"	39,00*	28,00*	14,47*	4,06*	14	78*
3/4"	41,00*	34,00*	16,25*	4,57*	14	107*
1"	51,00*	40,00*	19,05*	5,08*	11,5	173*
1 1/4"	51,00*	50,00*	21,33*	5,58*	11,5	237*
1 1/2"	52,00*	57,00*	22,09*	6,09*	11,5	307*
2"	55,00*	70,00*	25,40*	6,60*	11,5	466*
2 1/2"	58,00*	85,00*	29,71*	7,87*	8	523*
3"	80,00*	104,00*	31,24*	8,89*	8	1333*
4"	88,00*	133,00*	36,19*	11,68*	8	1825*

* Reference photos and measurements, subject to change without prior notice from the supplier or manufacturer.



MATERIALS

Made of black malleable iron
ASTM A197/A197M



PHYSICAL CHARACTERISTICS

With reinforced ends. Recommended for the conduction of oils, petroleum, gases (LPG/NGV) and steam



DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

Basic dimensions according to the Standard National American. With threaded connection NPT per ANSI/ASME B1.20.1