



TECTUL

POLEA SIN BASE 1" PERFIL V SIN RODAMIENTO

MATERIALES

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES



CARACTERÍSTICAS

Diseñada para aumentar la fuerza de elevación con una rueda de seguimiento y un cable, cuerda o cadena.

MATERIALES

Acero al carbono laminado en frío según normas AISI/SAE 1045, DIN C22 o UNS G 10200.



APLICACIONES

Diseñadas para el sector agrícola. Ideales para el secado de café, cacao, maíz y para el transporte e izado de carga.

DATOS TÉCNICOS

COMPONENTES	CARGA ESTÁTICA
Disco en Acero SAE/1045 Tuerca De Seguridad M7 Tornillo M6 X 35 mm Galvanizado Buje Bronce Latón 1/2"	50 kg

* Fotos y medidas referenciales, sujetas a cambios sin previo aviso por parte del proveedor o fabricante.

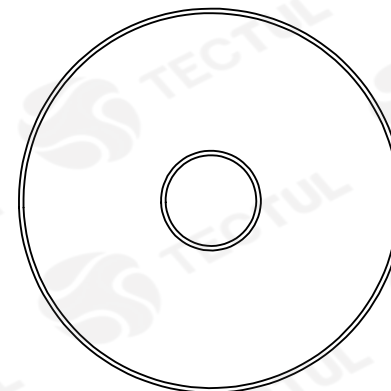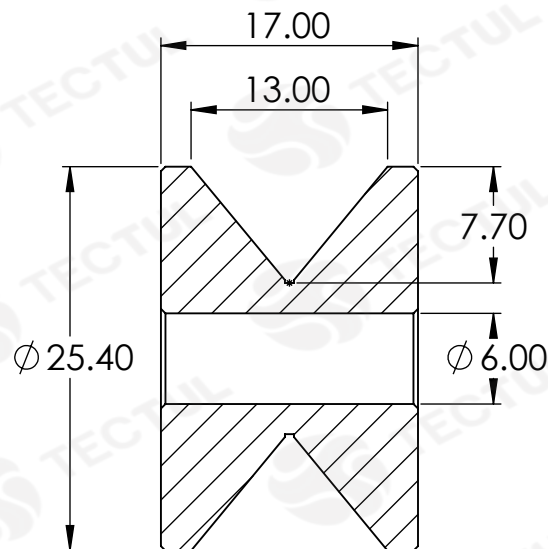

* Vista de sección transversal de tipo informativa. No representa una versión específica del accesorio o elemento
Las tolerancias pueden variar $\pm 2\text{mm}$

* Fotos y medidas referenciales, sujetas a cambios sin previo aviso por parte del proveedor o fabricante.



TECTUL

PULLEY WITHOUT BASE 1" PROFILE V WITHOUT BEARINGS

MATERIALS



DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

PHYSICAL CHARACTERISTICS



TECHNICAL DATA	
COMPONENTS	STATIC LOAD
SAE/1045 Steel Disc	50 kg
M6 Lock Nut	
Screw M6 X 35 mm Galvanized	
Brass Bronze Bushing 1/2"	

* Reference photos and measurements, subject to change without prior notice from the supplier or manufacturer.

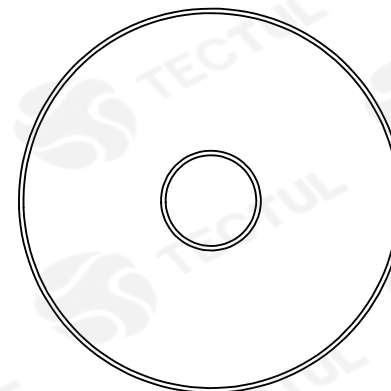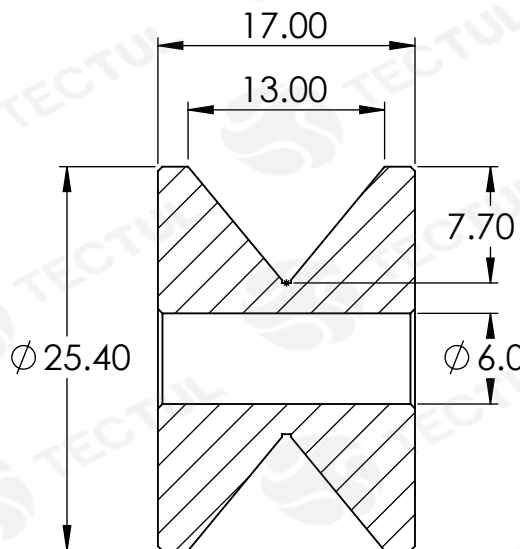

* Informational type cross section view. Does not represent a specific version of the accessory or item. Tolerances can vary $\pm 2\text{mm}$

CHARACTERISTICS

Designed to increase the strength of lifting with a wheel track and a cable, rope or chain.

MATERIALS

Cold rolled carbon steel according to standards AISI/SAE 1045, DIN C22 or UNS G 10200.

APPLICATIONS

Designed for the agricultural sector. Ideals for drying coee, cocoa, corn and for the transport and lifting of loads.

* Reference photos and measurements, subject to change without prior notice from the supplier or manufacturer.