



# TECTUL

## UNIÓN UNIVERSAL - CPVC

### MATERIALES

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



#### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES




#### DIMENSIONES

DIÁMETRO  
NOMINAL [In]

1/2"

3/4"

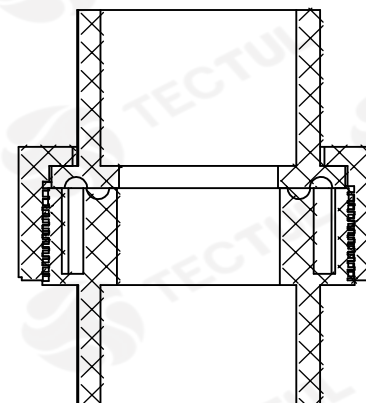

\* Vista de sección transversal de tipo informativa. No representa una versión específica del accesorio o elemento.



### MATERIALES

La tubería y accesorios son fabricados en PVC (Policloruro de Vinilo), resinas de última generación, para la conducción de agua caliente



### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Su material ofrece una baja conductividad térmica, y resistencia a la corrosión. Además soporta una temperatura máxima de 82°C a 125 PSI



### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Fabricados bajo la Norma NTC 1062 y ASTM D2846 y certificación para transporte de agua potable, NSF PW, NSF 61 y confirmación de comportamiento con NSF 14

### DATOS TÉCNICOS

#### VENTAJAS

|                                  |                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistencia A Altas Temperaturas | Extrema resistencia a altas temperaturas 100psi, (125 psi) a 82 °C (valor de norma 100 psi a 82 °C)                              |
| Reducción De Desperdicios        | Bajo desperdicio en obra por su alta resistencia al impacto                                                                      |
| Resistente A La Corrosión        | Libre de corrosión externa e interna                                                                                             |
| Auto-Extinguibles                | Las tuberías PAVCO son autoextinguible, y no propaga flama                                                                       |
| Fácil Instalación                | Se une mediante soldadura líquida. Su aplicación es rápida y da como resultado una unión perfecta tan sólida como el propio tubo |

\* Información obtenida de Pavco Wavin. Sujeto a cambios por parte del proveedor.



# TECTUL

## UNIVERSAL UNION - CPVC


### MATERIALS

### PHYSICAL CHARACTERISTICS

### DIMENSIONAL CHARACTERISTICS



| DIMENSIONS            |
|-----------------------|
| NOMINAL DIAMETER [In] |
| 1/2"                  |
| 3/4"                  |

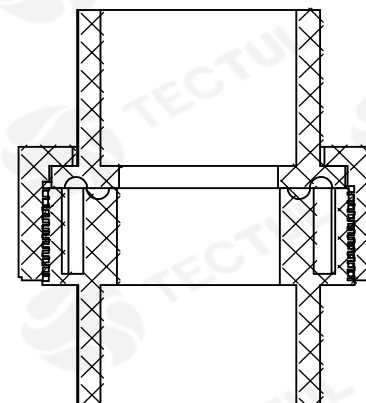

\* Informational cross-sectional view. Does not represent a specific version of the accessory or item.



### MATERIALS

The pipe and accessories are made of PVC (Polyvinyl chloride), latest resins generation, for the conduction of hot water



### PHYSICAL CHARACTERISTICS

Its material offers low conductivity thermal, and corrosion resistance. It also supports a maximum temperature 82°C at 125 PSI



### DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

Manufactured under the NTC 1062 Standard and ASTM D2846 and certification for transportation of drinking water, NSF PW, NSF 61 and confirmation behavior with NSF 14

### TECHNICAL DATA

#### ADVANTAGE

|                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| High Temperature Resistance | Extreme high temperature resistance 100 psi, (125 psi) at 82 °C (standard value 100 psi at 82 °C)                 |
| Waste Reduction             | Low waste on site due to its high impact resistance                                                               |
| Corrosion resistant         | Free of external and internal corrosion                                                                           |
| Self-extinguishing          | PAVCO pipes are self-extinguishing, and do not propagate flame                                                    |
| Easy installation           | It is joined by liquid solder. Its application is fast and results in a perfect union as solid as the tube itself |

\* Information obtained from Pavco Wavin. Subject to change by provider.