



TECTUL


POLEA ANTIDESGASTE SIN BASE 3" PERFIL GUAYA 3/8" CON RODAMIENTO

MATERIALES

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES



CARACTERÍSTICAS

Diseñada para aumentar la fuerza de elevación con una rueda de seguimiento y un cable, cuerda o cadena.

MATERIALES

Acero al carbono laminado en frío según normas AISI/SAE 1045, DIN C22 o UNS G 10200.



APLICACIONES

Diseñadas para el sector agrícola. Ideales para el secado de café, cacao, maíz y para el transporte e izado de carga.

DATOS TÉCNICOS

COMPONENTES	CARGA ESTÁTICA
Base en Acero A36	500 kg
Disco en Acero SAE/4140 con Temple y Revenido	
Tuerca De Seguridad M12	
Tornillo M12 X 55 mm Galvanizado	
Arandela M12	
Buje 3/4" x 6.5 mm	
Rodamiento Rígido de Bola 6201	
Dureza de Disco 55 HRC Rockwell	

* Fotos y medidas referenciales, sujetas a cambios sin previo aviso por parte del proveedor o fabricante.

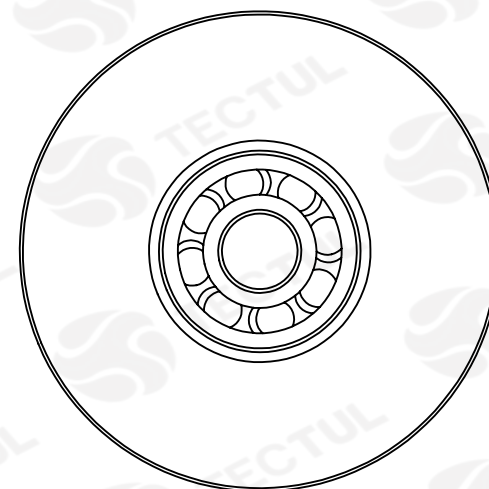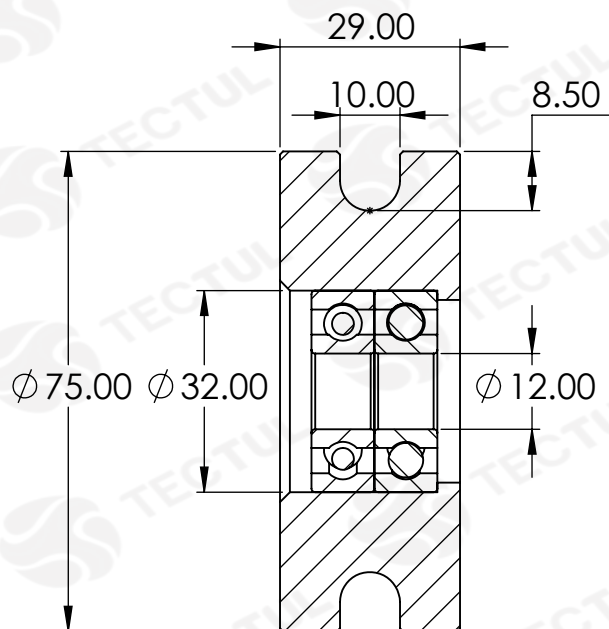

* Vista de sección transversal de tipo informativa. No representa una versión específica del accesorio o elemento
Las tolerancias pueden variar $\pm 2\text{mm}$




TECTUL

ANTI-WEAR PULLEY WITHOUT BASE 3" PROFILE GUAYA 1/2" WITH BEARING

MATERIALS



PHYSICAL CHARACTERISTICS

DIMENSIONAL CHARACTERISTICS



TECHNICAL DATA	
COMPONENTS	STATIC LOAD
A36 Steel Base	500 kg
SAE/4140 Steel Disc with Quenching and Tempering	
M12 Lock Nut	
Screw M12 X 55 mm Galvanized	
Washer M12	
Bushing 3/4" x 6.5 mm	
Deep Groove Ball Bearing 6201	
Hardness Disc 55 HRC Rockwell	

* Reference photos and measurements, subject to change without prior notice from the supplier or manufacturer.

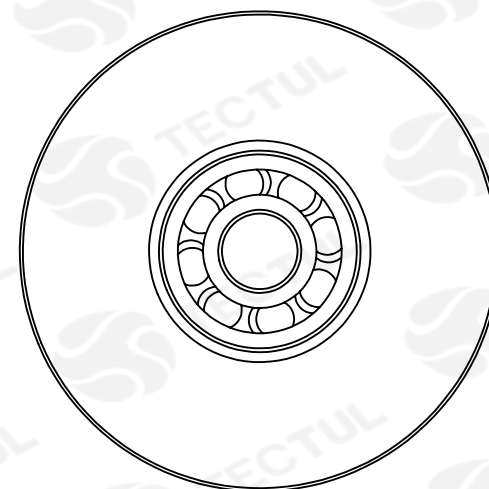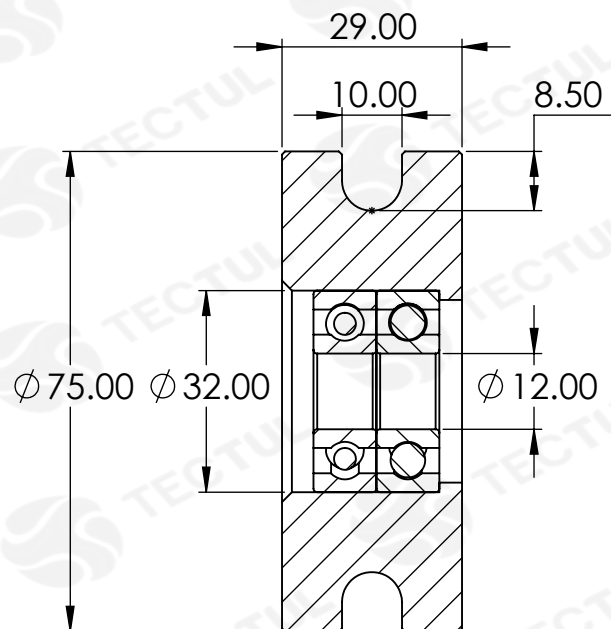

* Informational type cross section view. Does not represent a specific version of the accessory or item. Tolerances can vary ± 2 mm

CHARACTERISTICS

Designed to increase the strength of lifting with a wheel track and a cable, rope or chain.

MATERIALS

Cold rolled carbon steel according to standards AISI/SAE 1045, DIN C22 or UNS G 10200.

APPLICATIONS

Designed for the agricultural sector. Ideals for drying coffee, cocoa, corn and for the transport and lifting of loads.