



TECTUL


POLEA SIN BASE 2" PERFIL TUBO 1" CON RODAMIENTO

MATERIALES

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES



DATOS TÉCNICOS	
COMPONENTES	CARGA ESTÁTICA
Disco en Acero SAE/1045	
Tuerca De Seguridad M12	
Tornillo M12 X 60 mm Galvanizado	350 kg
Arandela M12	
Doble Rodamiento Rígido de Bolas 6201	

* Fotos y medidas referenciales, sujetas a cambios sin previo aviso por parte del proveedor o fabricante.

CARACTERÍSTICAS



Diseñada para aumentar la fuerza de elevación con una rueda de seguimiento y un cable, cuerda o cadena.

MATERIALES

Acero al carbono laminado en frío según normas AISI/SAE 1045, DIN C22 o UNS G 10200.

APLICACIONES

Diseñadas para el sector agrícola. Ideales para el secado de café, cacao, maíz y para el transporte e izado de carga.

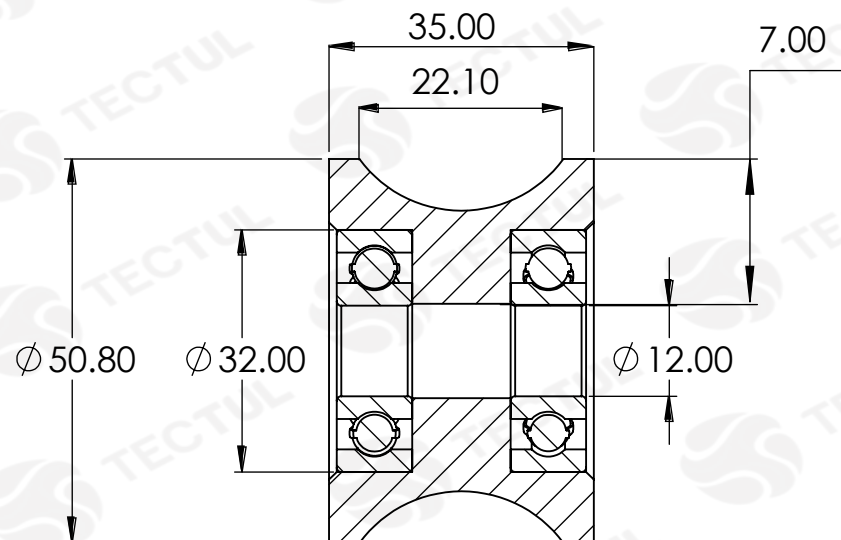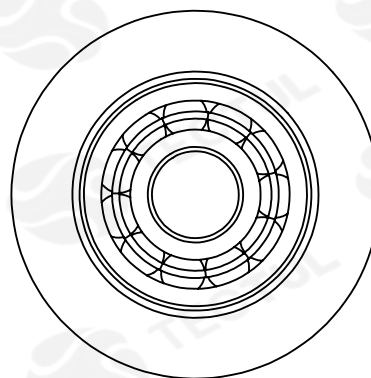

* Vista de sección transversal de tipo informativa. No representa una versión específica del accesorio o elemento. Las tolerancias pueden variar ± 2 mm




TECTUL

PULLEY WITHOUT BASE 2" PIPE PROFILE 1" WITH BEARING

MATERIALS



PHYSICAL CHARACTERISTICS

DIMENSIONAL CHARACTERISTICS



TECHNICAL DATA	
COMPONENTS	STATIC LOAD
SAE/1045 Steel Disc	350 kg
M12 Lock Nut	
Screw M12 X 60 mm Galvanized	
Washer M12	
Double Ball Bearing 6201	

* Reference photos and measurements, subject to change without prior notice from the supplier or manufacturer.

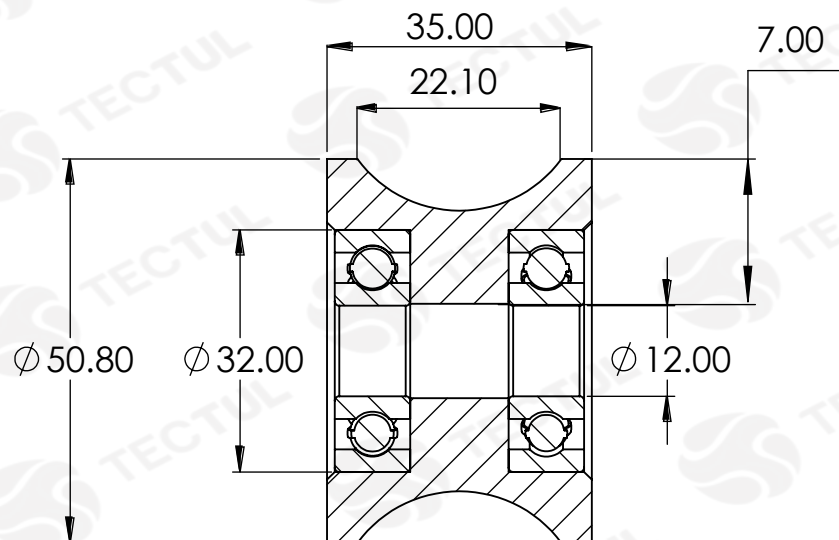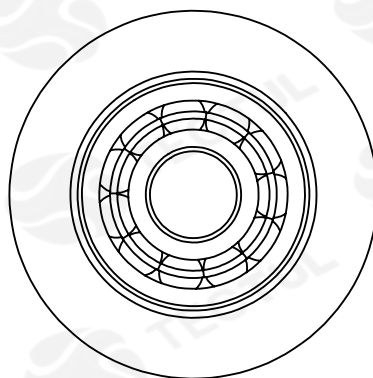

* Informational type cross section view. Does not represent a specific version of the accessory or item. Tolerances can vary ± 2mm

CHARACTERISTICS
 Designed to increase the strength of lifting with a wheel track and a cable, rope or chain.

MATERIALS
 Cold rolled carbon steel according to standards AISI/SAE 1045, DIN C22 or UNS G 10200.

APPLICATIONS
 Designed for the agricultural sector. Ideals for drying coffee, cocoa, corn and for the transport and lifting of loads.